

ISHIZAWA

シュレッダ 総合カタログ

業 務 用

セ キ ュ レ ッ ト

# Secure

オフィスのセキュリティを守るシュレッダ



Secure

掲載商品はリコー製品お取扱店にてお買い求めいただけます。メンテナンス(保守)はリコーグループの全国ネットサービスがご利用いただけます。

# Security+Secret= SecuRet



オフィスのセキュリティは「セキュレット」が  
確実にお守りします。  
セキュア環境のために生まれたシュレッダ「セキュレット」は  
RICUTシュレッダの後継機です。

## 「セキュレット」主な機能

### オートスタート &ストップ

"細断できません"表示が点灯している待機状態の場合、用紙を投入することで自動細断、停止します。

### オート パワーオフ

マニュアルスタートで使用した場合、一定時間経過すると自動停止します。

### ロールレベル プレス装置

ならしパーがチップボックス内の隅まで効率よくチップ(細断くず)をならしながらチップ(細断くず)を運びます。

### 紙・メディア 分別収納

細断後の紙とメディアを分別して、それぞれのチップボックスにチップ(細断くず)を収納します。

### オートリバース

細断能力以上の用紙を投入すると、モーターが自動逆転。投入した用紙が手元に戻ります。

### オートプレス 装置

細断中は圧縮装置が作動し、チップ(細断くず)を押圧します。その間も細断できます。

### チップ拡散 フラッパー

細断中、カッタ下部のフラッパーを前後に動かして、チップ(細断くず)を拡散します。

### 自動正逆転 細断装置

細断能力以上に投入しても「正転細断」「オートリバース」「正転細断」と自動的に繰り返します。最大5分間行います。

### チップ 満杯検知

チップ(細断くず)が一定量になると"チップ満杯"表示が点灯し、カッタが自動停止します。

### レベルプレス 装置

山になったチップ(細断くず)を自動的にならします。

### 待機電力0W

カッタが停止した状態で、一定時間操作が行われないと、内部電源がOFFとなり待機電力0Wにします。(オートシャットダウン)

### チップ満杯 告知ブザー

チップボックスが満杯になると"チップ満杯"表示とともにブザーでお知らせいたします。

# 「セキュレット」3つの特長

独自の技術による、多様な用途に応えるカット方式を実現すること。スピーディに処理を完了すること。万一のトラブルをできるだけ防ぐこと。「セキュレット」が追求したセキュリティのカタチです。

## クロスカット方式

耐久性に優れた「セキュレット」独自のカタガが、オフィス文書のセキュリティを守ります。

## 高処理スピード

処理待ちの煩わしさを感じさせない、快適なスピード。万一の安全性をも考慮した細断速度です。最大細断枚数も約20%アップ(当社従来機比)し、効率よく細断できます。

## 高耐久性

カタガ刃は、細断能力、耐久性に優れた特殊鋼を使用。独自の技術で一層の耐久性を高めています。

※ホッチキス針(No.10以下)、クリップ(28mm以下)は投入されても細断されませんが、環境配慮の観点から、セキュレットシュレッダは分別を推奨しております。

どんなオフィスにも調和する美しいデザインであること。操作時のストレスが少ないこと。安全を徹底的に考え抜くこと。「セキュレット」がめざした使う人への優しさです。

## 環境調和型のデザイン

シンプル&ビューティを追求したデザイン、設置場所を選ばないスマートなフォルム、使用時の快適性を追求した静音設計です。

## レベルプレス装置

チップの量をセンサで検知し、ならしバーが往復することにより自動でチップをならします。面倒な手押しの回数を軽減でき、細断処理の効率をアップさせます。

## ロールレベルプレス装置

ならしバーがスライドしながら回転することにより、チップを効率よくチップボックスの隅々までならしながら運びます。チップ処理の手間を軽減します。

## オートプレス装置

リカットから受け継いだ機構で上からバーでチップを圧縮します。チップ処理の手間を軽減します。

毎日の利用でエネルギー消費を最小限に抑えること。「セキュレット」本体をリサイクルすること。「セキュレット」が考える省エネ・環境配慮です。

## グリーン購入法適合商品 **GPNDDB掲載**

「セキュレット」は、環境型社会の形成に向けて環境負荷を押さえたグリーン購入法適合商品です。(6040TH除く)

## 環境対応(RoHS指令適合対応)

欧州連合(EU)により施行された、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限「RoHS指令」に対応しています。

## 本体のリサイクル設計

「セキュレット」シリーズ全体の共通部品を増やし、それぞれの部品素材の表示を行っています。

# 「セキュレット」安全対策

## ■可動式投入ロプレートと電子制御ブレーキ

①投入口への誤投入を防止する「可動式投入ロプレート」を採用しました。規定の隙間サイズ以上に可動式投入ロプレートが開いた場合、カタガは自動停止します。

②細断用モーターに電子制御ブレーキを搭載し、瞬時にモーターを停止します。(デスクサイドフロア機に装備)



可動式投入ロプレート

## ■操作パネル

見やすく、明るい表示レイアウトを採用。誤動作を防止するため、スタートボタン・逆転ボタンに凸ガードを付けました。また、大きなストップボタンで停止操作を的確に行うことができます。



操作パネル

凸ガード

## ■操作パネル(M300S-D203S)一覽性重視の新ボタン

操作ボタンと各種警告ランプをシンプルにスッキリとまとめた新デザイン。ひと目で確認しやすく、よりスマートでスムーズな操作が可能になりました。



## ■ストッパー／アジャスター

移動防止アジャスターを伸ばすことにより、「セキュレット」を安定して設置できます。地震など不慮の事故に対して転倒しにくい安定性を保ちます。(一部のパーソナルタイプを除く)



ストッパー／アジャスター

## ■全機種

### 「電気用品安全法」改正基準適合

可動式投入ロプレートと細断用モーターに電子制御ブレーキの採用により、国内最高水準の安全性を持つ国内製品です。また、カタガ刃には耐久性の優れた特殊鋼の採用により耐久性を高め、長期間にわたり安心してご使用いただけます。

セキュリティ

ユーザビリティ  
快適性

省エネ  
環境配慮

## 「セキュレット」主な安全装置

### ドアスイッチ

ドアが開いていると「ドア確認」表示が点灯し、モーター電源が切れます。細断中にドアを開けると、危険防止のため運転を停止します。

### オートドアロック

運転中は自動的にドアがロックされます。

### アジャスター

万一の地震等での機械の移動を防止し、機械損傷等の事故の危険性を低減します。

### オートカット

連続運転されモーターの温度が一定温度に達すると自動停止します。\*最終頁の▲安全にお使いいただくために確認下さい。

### 可動式投入ロプレート

規定の隙間以上に可動式投入ロプレートが開いた場合は危険を回避するために自動的に動作を停止します。

### サーキットブレーカ／ヒューズ

電気回路やモーターに過電流が一定以上流れると自動的に電源が切れます。

### セーフティスイッチ

ドア、スライドパネル、ホッパーカバーが開いているとカタガは回転しません。(運転中は自動停止します)《6040TH》

大

チップボックス容量

小

<p>フロアタイプ <b>F403SP</b> 商品コード:C27987</p>  <p>50Hz <b>12</b>枚 60Hz <b>11</b>枚 チップボックス容量 <b>87</b>ℓ →p10</p>	<p>パーソナルタイプ <b>PD123S</b> 商品コード:C27982</p>  <p>50Hz <b>14</b>枚 60Hz <b>13</b>枚 チップボックス容量 <b>45</b>ℓ →p6</p>	<p>ミドルタイプ <b>M300S</b> 商品コード:C27995</p>  <p>50Hz <b>18</b>枚 60Hz <b>17</b>枚 チップボックス容量 <b>54</b>ℓ →p9</p>	<p>フロアタイプ <b>F404WP</b> 商品コード:C28001</p>  <p>50Hz <b>24</b>枚 60Hz <b>23</b>枚 チップボックス容量 <b>114</b>ℓ →p11</p>	<p>デスクサイドタイプ <b>D203S</b> 商品コード:C27997</p>  <p>50Hz <b>19</b>枚 60Hz <b>18</b>枚 チップボックス容量 <b>52</b>ℓ →p8</p>
<p>パーソナルタイプ <b>P144W</b> 商品コード:C27992</p>  <p>50Hz <b>12</b>枚 60Hz <b>11</b>枚 チップボックス容量 <b>40</b>ℓ →p7</p>	<p>パーソナルタイプ <b>PD123M</b> 商品コード:C27981</p>  <p>50Hz <b>14</b>枚 60Hz <b>13</b>枚 チップボックス容量 <b>40+5</b>ℓ (メディア) →p7</p>	<p>デスクサイドタイプ <b>D202L</b> 商品コード:C27975</p>  <p>50Hz <b>17</b>枚 60Hz <b>16</b>枚 チップボックス容量 <b>42</b>ℓ →p8</p>		
<p>パーソナルタイプ <b>P143S</b> 商品コード:C27985</p>  <p>50Hz <b>9</b>枚 60Hz <b>8</b>枚 チップボックス容量 <b>30</b>ℓ →p6</p>	<p>パーソナルタイプ <b>P92S</b> 商品コード:C27972</p>  <p>50Hz <b>13</b>枚 60Hz <b>12</b>枚 チップボックス容量 <b>27</b>ℓ →p5</p>	<p>パーソナルタイプ <b>P142L</b> 商品コード:C27973</p>  <p>50Hz <b>15</b>枚 60Hz <b>14</b>枚 チップボックス容量 <b>28</b>ℓ →p6</p>		

少

最大細断枚数

パワフルタイプ

# 6040TH

商品コード:C27990



50Hz **55**枚  
60Hz **50**枚  
チリ粉の容量 **209**ℓ

→ p12

フロアタイプ

# F404P

商品コード:C27998



50Hz **25**枚  
60Hz **24**枚  
チリ粉の容量 **87**ℓ

→ p10

フロアタイプ

# F403S

商品コード:C27988



50Hz **26**枚  
60Hz **25**枚  
チリ粉の容量 **87**ℓ

→ p9

フロアタイプ

# F603M

商品コード:C27993



50Hz **50**枚  
60Hz **50**枚  
チリ粉の容量 **85+22**ℓ  
(メディア)

→ p11

フロアタイプ

# F604L

商品コード:C27996



50Hz **50**枚  
60Hz **50**枚  
チリ粉の容量 **87**ℓ

→ p11

# F404L

商品コード:C28000



50Hz **25**枚  
60Hz **24**枚  
チリ粉の容量 **87**ℓ

→ p10

- ※**リコー-RICUT**初号機よりシュレツダの製造を行っております。
- ※**「セキュレットシュレツダ」**はRICUTの後継機です。
- ※**「セキュレットシュレツダ」**は全17機種 of メンテ(保守)リコーグループの全国ネットサービスがご利用いただけます。

# PERSONAL TYPE

どんなオフィスにも調和する  
コンパクトボディのパーソナルタイプ



## コンパクトボディに使いやすさを追求 P92S

商品コード  
C27972

投入口幅 **A4 (220mm)**

最大細断  
枚数 (A4) 50Hz **13**枚 60Hz **12**枚

細断寸法 **26mm**  
原寸大 **4mm**

使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	135W (50Hz) / 130W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	10枚 (50Hz) / 9枚 (60Hz)
投入口	220mm
細断寸法	約4×26mm
チップボックス容量	約27ℓ
大きさ (mm)	W390×D310×H620
質量	約27kg
標準価格	<b>168,000円 (税別)</b>



### ▲可動式投入ロプレート

投入口への誤投入を防ぎます。規定の隙間サイズ以上に可動式投入ロプレートが開いた場合、カッターは自動停止します。



### ◀扱いやすい操作パネル

見やすく、明るい表示レイアウトを採用。誤操作を防止するため、スタートキー・逆転キーに凸ガードを付けました。大きなストップキーで停止操作を的確に行うことができます。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
ドアスイッチ	オートカット	ヒューズ	可動式投入ロプレート	グリーン購入法適合品
RoHS 指令適合商品				



## チップサイズが細かいセキュリティ重視タイプ P143S

商品コード

投入口幅 **A4 (220mm)**

最大細断枚数 (A4) 50Hz **9枚** 60Hz **8枚**

細断寸法 **23mm**  
原寸大 2mm

使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	130W (50Hz) / 130W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	7枚 (50Hz) / 6枚 (60Hz)
投入口	220mm
細断寸法	約2×23mm
チップボックス容量	約30ℓ
大きさ (mm)	W390×D310×H640
質量	約26kg
標準価格	<b>198,000円 (税別)</b>



### ▲小さめサイズのチップ2×23

機密性が高い文書や集約コピーで小さい文字が多い文書の廃棄にオススメの製品です。また、青紙のボックスとなり、チップ袋なしでも使用が可能です。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット	ヒューズ	可動式投入口プレート
グリーン購入法適合品	RoHS指令適合商品			



## 手動チップならし装置付き! P142L


商品コード C27973

投入口幅 **A4 (220mm)**

最大細断枚数 (A4) 50Hz **15枚** 60Hz **14枚**

細断寸法 **26mm**  
原寸大 4mm

使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	130W (50Hz) / 140W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	11枚 (50Hz) / 10枚 (60Hz)
投入口	220mm
細断寸法	約4×26mm
チップボックス容量	約28ℓ
大きさ (mm)	W390×D310×H710
質量	約30kg
標準価格	<b>188,000円 (税別)</b>

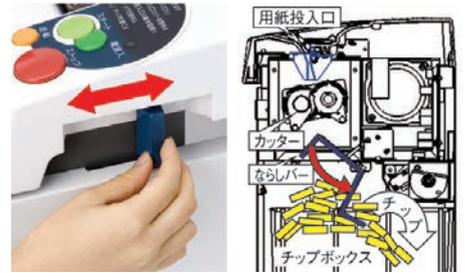

### ▲手動チップならし

【チップ満杯】が点灯時、「手動チップならし」レバーを引くと、ならしパー(青)がチップの山を崩します。ドアを開けてチップを処理することなく、使用が可能になります。数回繰り返し、満杯が解除されなくなりましたらチップを捨ててください。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
移動用キャスター	手動ならし装置	ドアスイッチ	オートカット	ヒューズ
可動式投入口プレート	アジャスター	グリーン購入法適合品	RoHS指令適合商品	



## コンパクトボディで大容量のチップボックス PD123S

商品コード C27982

投入口幅 **A4 (220mm)**

最大細断枚数 (A4) 50Hz **14枚** 60Hz **13枚**

細断寸法 **26mm**  
原寸大 4mm


使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	130W (50Hz) / 140W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	11枚 (50Hz) / 10枚 (60Hz)
投入口	220mm
細断寸法	約4×26mm
チップボックス容量	約45ℓ
大きさ (mm)	W390×D310×H850
質量	約29kg
標準価格	<b>188,000円 (税別)</b>



### ▲キャスター付

人にやさしくフロア内移動もキャスター付なのでラクラク。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット	ヒューズ	可動式投入口プレート
グリーン購入法適合品	RoHS指令適合商品			

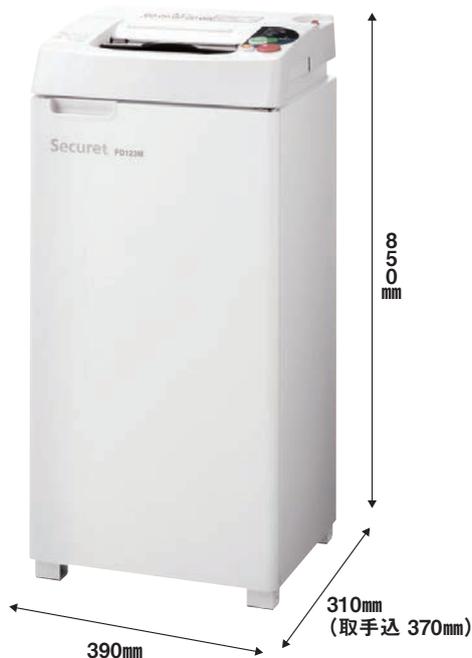

## 大容量チップボックスとメディア細断対応機

# PD123M

商品コード  
C27981投入口幅 **A4 (220mm)**最大細断枚数 (A4) 50Hz **14枚** 60Hz **13枚**細断寸法 26mm  
原寸大 4mm 10mm巾

使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	130W (50Hz) / 140W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	10枚 (50Hz) / 9枚 (60Hz)
投入口	220mm / 130mm (メディア)
細断寸法	約4×26mm / 約10mm巾 (メディア)
チップボックス容量	約40ℓ + 5ℓ (メディア)
大きさ (mm)	W390×D310×H850
質量	約29.5kg
標準価格	<b>228,000円 (税別)</b>



## ▲メディア対応

メディアはDVD・CD・カード(キャッシュカード・診察券等)が対象です。メディア専用機としてはご使用できません。



## ▲紙とメディアの分別

環境に配慮した紙とメディアの分別チップボックス。

## ▲キャスター付

人にやさしくフロア内移動もキャスター付なのでラクラク。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
紙・メディア分別収納	移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット	ヒューズ
可動式投入口プレート	メディア対応	グリーン購入法適合品	RoHS指令適合商品	

## シンプルボディにA3サイズ投入口を搭載

# P144W

商品コード  
C27992投入口幅 **A3 (310mm)**最大細断枚数 (A4) 50Hz **12枚** 60Hz **11枚**細断寸法 26mm  
原寸大 4mm

## ▲余裕の投入幅310mm

セキュレットP144Wは投入口の幅を310mm確保しました。パーソナルタイプながらもA3用紙も折らずに細断できて手間が掛かりません。

使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	125W (50Hz) / 135W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	10枚 (50Hz) / 9枚 (60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約4×26mm
チップボックス容量	約40ℓ
大きさ (mm)	W500×D300×H700
質量	約35.5kg
標準価格	<b>218,000円 (税別)</b>

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット	ヒューズ	可動式投入口プレート
アジャスター	グリーン購入法適合品	RoHS指令適合商品		

### セキュレットシュレッダだけの可動式投入口プレートの種類

パーソナルタイプ  
P144Wミドルタイプ  
M300Sデスクサイドタイプ  
D203S D202Lパーソナルタイプ  
P92S P143S P142L PD123S PD123Mフロアタイプ  
F403S F403SP F404Pフロアタイプ  
F404L F404WP F603M F604L

セキュレットシュレッダはユーザーの皆様の安全を最重要と考えております。規定の隙間サイズ以上に可動式投入口プレートが開いた場合、カッターは自動停止いたします。セキュレットシュレッダ独自の可動式投入口プレートは特許取得しております。



## カッタに残ったチップを取り除く自動クリーニング搭載 D203S

商品コード  
C27997投入口幅 **A3(310mm)**最大細断  
枚数(A4) 50Hz **19**枚 60Hz **18**枚細断寸法 

20mm
原寸大 3mm

使用電源	100V(50/60Hz)
定格消費電力	320W(50Hz)/330W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	12枚(50Hz)/11枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×20mm
チップボックス容量	約52ℓ
大きさ(mm)	W700×D280×H710
質量	約50kg
標準価格	<b>358,000円(税別)</b>



### ▲45ℓのゴミ袋セット可

チップボックスには切込があり、45ℓのゴミ袋もセット可能です。  
※側面のトビラはありません。

オートスタート &ストップ	オートリバース	チップ 満杯検知	オート パワーオフ	待機電力0W
移動用 キャスター	ドアスイッチ	オートカット	ヒューズ	可動式投入口 プレート
アジャスター	グリーン購入法 適合品	RoHS 指令適合商品		



## レベルプレス搭載で手ならし軽減 D202L

商品コード  
C27975投入口幅 **A3(310mm)**最大細断  
枚数(A4) 50Hz **17**枚 60Hz **16**枚細断寸法 

20mm
原寸大 3mm

使用電源	100V(50/60Hz)
定格消費電力	350W(50Hz)/360W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	12枚(50Hz)/11枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×20mm
チップボックス容量	約42ℓ
大きさ(mm)	W700×D280×H710
質量	約55kg
標準価格	<b>398,000円(税別)</b>



### ▲2WAYトビラ

D202Lはチップボックスを正面・側面のどちらからでも取り出せる省スペース設計。デスクの脇、OA機器の横、壁際等、オフィスのレイアウトに合わせて自由に設置することができます。

### ▲レベルプレス装置

チップ(細断せず)の量をセンサで検知し、ならしパーが往復することによりチップのならしを繰り返します。面倒な手押し回数を軽減でき、細断処理の効率をアップさせます。

オートスタート &ストップ	オートリバース	チップ 満杯検知	オート パワーオフ	待機電力0W
レベルプレス 装置	移動用 キャスター	ドアスイッチ	オートカット	ヒューズ
可動式投入口 プレート	アジャスター	グリーン購入法 適合品	RoHS 指令適合商品	





多様なニーズにお応えするフロアタイプ  
同じようなプロポーションで  
ひとまわり小型のミドルタイプも登場



## オフィス空間に圧迫感を与えないジャストフィットサイズ M300S

商品コード  
C27995

投入口幅 **A3(310mm)**

最大細断  
枚数(A4) 50Hz **18枚** 60Hz **17枚**

細断寸法 **30mm**  
原寸大 **2.4mm**

使用電源	100V(50/60Hz)
定格消費電力	350W(50Hz) / 390W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	13枚(50Hz) / 12枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約2.4×30mm
チップボックス容量	約54ℓ
大きさ(mm)	W430×D400×H800
質量	約54kg
標準価格	<b>398,000円(税別)</b>

### スムーズな投入口▶

新開発の可動式投入口プレートが広角度からの用紙の投入をスムーズにアシスト。用紙投入時の紙詰まりのストレスを軽減し、さらに快適性が向上しました。




### 一覧性重視の新ボタン▶

操作ボタンと各種警告ランプをシンプルにスッキリとまとめた新デザイン。ひと目で確認しやすく、よりスマートでスムーズな操作が可能になりました。



オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット	ヒューズ	可動式投入口プレート
アジャスター	グリーン購入法適合品	RoHS指令適合商品		

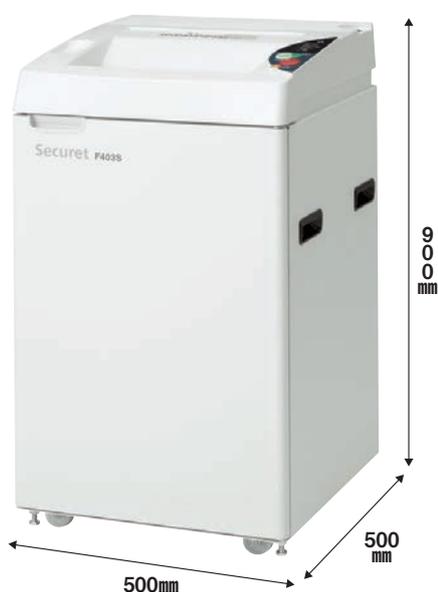

## 高い細断能力とコストパフォーマンスを実現 F403S

商品コード  
C27988

投入口幅 **A3(310mm)**

最大細断  
枚数(A4) 50Hz **26枚** 60Hz **25枚**

細断寸法 **28mm**  
原寸大 **3mm**

使用電源	100V(50/60Hz)
定格消費電力	490W(50Hz) / 480W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	20枚(50Hz) / 19枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	約87ℓ
大きさ(mm)	W500×D500×H900
質量	約81kg
標準価格	<b>448,000円(税別)</b>



### ▲可動式投入口プレート

投入口への誤投入を防ぎます。規定の隙間サイズ以上に可動式投入口プレートが開いた場合、カットは自動停止します。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット	サーキットブレーカ	可動式投入口プレート
アジャスター	グリーン購入法適合品	RoHS指令適合商品		



## よりセキュリティを重視したフロアタイプ機 F403SP

商品コード  
C27987

投入口幅	<b>A3 (310mm)</b>	
最大細断枚数 (A4)	50Hz <b>12枚</b>	60Hz <b>11枚</b>
細断寸法	15mm 原寸大 2mm	

使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	590W (50Hz) / 585W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	10枚 (50Hz) / 9枚 (60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約2×15mm
チップボックス容量	約87ℓ
大きさ (mm)	W500×D500×H900
質量	約80kg
標準価格	<b>588,000円 (税別)</b>

	機密レベルの廃棄に適した文書	細断屑の面積
レベル1	一般文書で判別不能な状態にする必要の文書	2000mm <sup>2</sup> 以下または、幅12mm以下 (長さ規定なし)
レベル2	内部文書で判別不能な状態にする必要の文書	800mm <sup>2</sup> 以下または、幅6mm以下 (長さ規定なし)
レベル3	記録内容がセンシティブ (慎重) で機密性のある情報の文書	320mm <sup>2</sup> 以下または、幅2mm以下 (長さ規定なし)
レベル4	記録内容が特にセンシティブ (慎重) で機密性のある情報の文書	160mm <sup>2</sup> 以下で、幅6mm以下 (幅6mm×長さ26mm等)
レベル5 F403SP	記録内容が機密情報の文書	30mm <sup>2</sup> 以下で、幅2mm以下 (幅2mm×長さ15mm等)
レベル6	記録内容が機密情報でその保護に特に注意しなければならない文書	10mm <sup>2</sup> 以下で、幅1mm以下 (幅1mm×長さ10mm等)
レベル7	記録内容が最高機密でその保護に最大限の注意が必要な文書	5mm <sup>2</sup> 以下で、幅1mm以下 (幅1mm×長さ5mm等)

▲細断チップの小さなタイプ  
機密性の高い情報を扱う企業や団体に適した、ドイツ規格 (DIN66399) のレベル5に対応した細かな細断チップ。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット	サーキットブレーカ	可動式投入プレート
アジャスター	グリーン購入法適合品	RoHS指令適合品		




## 新ロールレベルプレスが収納効率をさらに向上 F404L

商品コード  
C28000

投入口幅	<b>A3 (310mm)</b>	
最大細断枚数 (A4)	50Hz <b>25枚</b>	60Hz <b>24枚</b>
細断寸法	28mm 原寸大 3mm	

使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	510W (50Hz) / 520W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	20枚 (50Hz) / 19枚 (60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	約87ℓ
大きさ (mm)	W500×D500×H900
質量	約80kg
標準価格	<b>508,000円 (税別)</b>

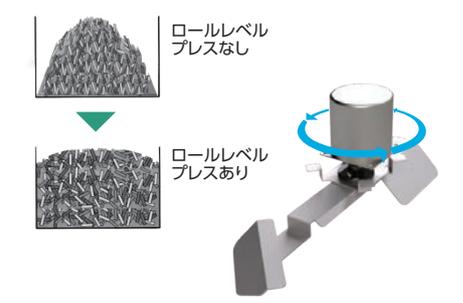

▲新ロールレベルプレス  
新たに改良を加えることで、従来機に比べ収納効率約10%アップ。チップボックス内で山状になった細断チップを効率よく四隅の隙間を埋めるようになります。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
ロールレベルプレス装置	移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット	サーキットブレーカ
可動式投入プレート	アジャスター	グリーン購入法適合品	RoHS指令適合品	




## 伝統のオートプレスが根強い人気 F404P

商品コード  
C27998


投入口幅	<b>A3 (310mm)</b>	
最大細断枚数 (A4)	50Hz <b>25枚</b>	60Hz <b>24枚</b>
細断寸法	28mm 原寸大 3mm	

使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	530W (50Hz) / 575W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	20枚 (50Hz) / 19枚 (60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	約87ℓ
大きさ (mm)	W500×D500×H900
質量	約90kg
標準価格	<b>568,000円 (税別)</b>

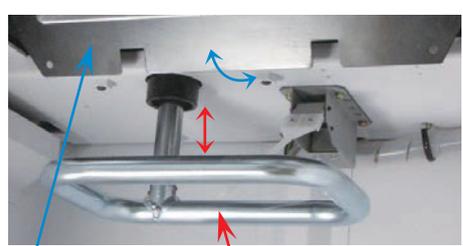

チップ拡散フラッパー オートプレス  
細断中、カッターの下に付いているフラッパーが落ちて、途中でチップを押し戻す作業が軽減され、プレスのない機械と比較して約2倍収容できるので、袋の節約など環境配慮にも貢献できます。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
オートプレス装置	チップ拡散フラッパー	移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット
サーキットブレーカ	可動式投入プレート	アジャスター	グリーン購入法適合品	RoHS指令適合品

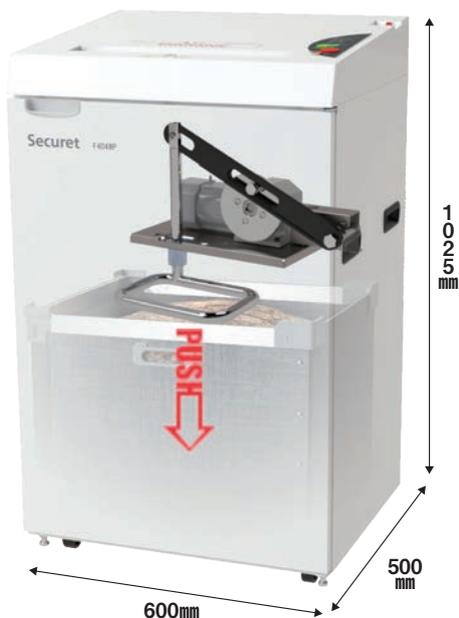

## 投入口幅が広く収容量が多いワイドタイプ F404WP

商品コード  
C28001投入口幅 **B3 (400mm)**最大細断  
枚数 (A4) 50Hz **24**枚 60Hz **23**枚細断寸法 **28mm**  
原寸大 **3mm**

使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	550W (50Hz) / 590W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	19枚 (50Hz) / 18枚 (60Hz)
投入口	400mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	約114ℓ
大きさ (mm)	W600×D500×H1,025
質量	約109kg
標準価格	<b>758,000円 (税別)</b>



### ▲便利なチップボックス

チップボックスが横開きしますので、廃棄時のチップ屑袋の取り出しに便利です。(F404WP、6040THに採用)


オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
オートプレス装置	チップ拡散フラッパー	移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット
サーキットブレーカ	可動式投入口プレート	アジャスター	グリーン購入法適合品	RoHS 指令適合商品



## 50枚を一気に細断! ストレスフリーな進化型シュレッダ F604L

商品コード  
C27996投入口幅 **A3 (310mm)**最大細断  
枚数 (A4) 50Hz **50**枚 60Hz **50**枚細断寸法 **28mm**  
原寸大 **3mm**

使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	660W (50Hz) / 650W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	25枚 (50Hz) / 25枚 (60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	約87ℓ
大きさ (mm)	W500×D500×H900
質量	約95kg
標準価格	<b>758,000円 (税別)</b>

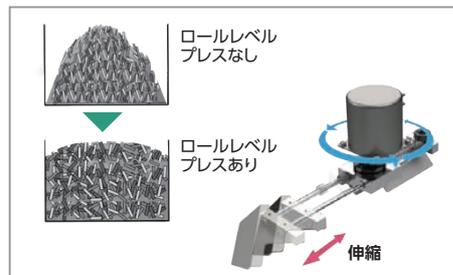

### ▲ロールレベルプレス

新改良のロールレベルプレスは、回転により先端の伸縮アームが、ボックス内の四隅の隙間を埋めるようになっていきます。チップならしの手間が軽減され、作業効率が向上します。チップボックスの収容力を最大限に活かすことができます。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
ロールレベルプレス装置	移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット	サーキットブレーカ
可動式投入口プレート	アジャスター	グリーン購入法適合品	RoHS 指令適合商品	



## 大量書類からメディアまで幅広い細断が可能 F603M

商品コード  
C27993投入口幅 **A3 (310mm)**最大細断  
枚数 (A4) 50Hz **50**枚 60Hz **50**枚細断寸法 **28mm**  
原寸大 **3mm**

使用電源	100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	680W (50Hz) / 680W (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	25枚 (50Hz) / 25枚 (60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm / 約3×28mm (メディア)
チップボックス容量	約85ℓ / 22ℓ
大きさ (mm)	W630×D500×H950
質量	約112kg
標準価格	<b>808,000円 (税別)</b>



### ▲分別ボックス

2つの分割されたチップボックスで、CD / カードなどのメディアと紙に分別され、より効率の良いリサイクルをバックアップします。

### ▲メディアに対応

CD / DVD / カード / FDが細断可能です。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知	オートパワーオフ	待機電力0W
紙・メディア分別収納	移動用キャスター	ドアスイッチ	オートカット	サーキットブレーカ
可動式投入口プレート	アジャスター	メディア対応	グリーン購入法適合品	RoHS 指令適合商品

# POWERFUL TYPE

多忙なビジネスシーンを変える  
ハイスペックなパワフルタイプ



PERSONAL TYPE

DESK SIDE TYPE

MIDDLE / FLOOR TYPE

POWERFUL TYPE

SPECIFICATIONS

SUPPLIES / OPTIONS



大量の不要文書を集中処理、  
サイズの不揃いな文書も  
そのまま大量高速処理

## 6040TH

商品コード  
C27990

投入口幅 **A2 (420mm)**

最大細断枚数 (A4) 50Hz **55枚** 60Hz **50枚**

細断寸法 **50mm** 原寸大 **4mm**

使用電源	三相 200V (50 / 60Hz)
定格消費電力	2.9kW (50Hz) / 2.6kW (60Hz)
定格細断枚数 (A4)	35枚 (50Hz) / 30枚 (60Hz)
投入口	420mm
細断寸法	約4×50mm / (パーティクルカット)
チップボックス容量	約209ℓ
大きさ (mm)	W755×D550×H1,445
質量	約174kg
標準価格	<b>1,750,000円 (税別)</b>



▲ペーパーラック  
連続フォーム用紙の細断や多量に細断する作業台として、折りたたみ式で便利にお使いできます。

オートスタート & ストップ	オートリバース	チップ満杯検知
オートパワーオフ	待機電力0w	移動用キャスター
チップ満杯告知ブザー	自動正逆転細断装置	ドアスイッチ
オートカット	サーキットブレーカ	セーフティスイッチ
オートドアロック	アジャスター	RoHS 指令適合商品

## 製品仕様一覧

タイプ		パーソナルタイプ					デスクサイドタイプ		
機種名		P92S	P143S	P142L	PD123S	PD123M	P144W	D203S	D202L
商品コード		C27972	C27985	C27973	C27982	C27981	C27992	C27997	C27975
用途		業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用
使用電源		100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V
定格消費電力	50Hz	135W	130W	130W	130W	130W	125W	320W	350W
	60Hz	130W	130W	140W	140W	140W	135W	330W	360W
待機電力0W		5分	5分	5分	5分	5分	5分	5分	5分
細断方式		クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット
細断寸法		約4×26mm	約2×23mm	約4×26mm	約4×26mm	約4×26mm/ 約10mm巾(メディア)	約4×26mm	約3×20mm	約3×20mm
投入幅		220mm	220mm	220mm	220mm	220mm/130mm(メディア)	310mm	310mm	310mm
細断枚数(A4)最大	50Hz	13枚	9枚	15枚	14枚	14枚/10枚+CD1枚	12枚	19枚	17枚
	60Hz	12枚	8枚	14枚	13枚	13枚/9枚+CD1枚	11枚	18枚	16枚
細断枚数(A4)定格	50Hz	10枚	7枚	11枚	11枚	10枚/6枚+CD1枚	10枚	12枚	12枚
	60Hz	9枚	6枚	10枚	10枚	9枚/5枚+CD1枚	9枚	11枚	11枚
細断速度(A4)定格	50Hz	3.0m/分	3.7m/分	3.0m/分	3.0m/分	2.7m/分	3.0m/分	4.0m/分	4.8m/分
	60Hz	3.5m/分	4.4m/分	3.5m/分	3.5m/分	3.2m/分	3.5m/分	4.8m/分	5.8m/分
定格時間		30分	30分	30分	30分	30分	30分	30分	30分
付加装置		—	—	手動チップならし装置	—	—	—	自動クリーニング	レベルプレス
データメディア細断		—	—	—	—	—	—	—	—
メディア分別チップボックス		—	—	—	—	○	—	—	—
質量		約27kg	約26kg	約30kg	約29kg	約29.5kg	約35.5kg	約50kg	約55kg
チップボックス容量		約27ℓ	約30ℓ	約28ℓ	約45ℓ	約40ℓ+5ℓ(メディア)	約40ℓ	約52ℓ	約42ℓ
大きさ(W×D×H)mm		390×310×620	390×310×640	390×310×710	390×310×850	390×310×850	500×300×700	700×280×710	700×280×710
標準価格(税別)		168,000円	198,000円	188,000円	188,000円	228,000円	218,000円	358,000円	398,000円
標準価格(税込)		184,800円	217,800円	206,800円	206,800円	250,800円	239,800円	393,800円	437,800円

## 主な機能および安全装置一覧

機種名		P92S	P143S	P142L	PD123S	PD123M	P144W	D203S	D202L
主な機能	オートスタート&ストップ	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートリバース	●	●	●	●	●	●	●	●
	チップ満杯検知	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートパワーオフ	●	●	●	●	●	●	●	●
	移動用キャスター	●	●	●	●	●	●	●	●
安全装置	ドアスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートカット	●	●	●	●	●	●	●	●
	サーキットブレーカー(ヒューズ)	5A(ヒューズ)	5A(ヒューズ)	5A(ヒューズ)	5A(ヒューズ)	5A(ヒューズ)	5A(ヒューズ)	10A(ヒューズ)	10A(ヒューズ)
	可動式投入口プレート	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートドアロック	●	●	●	●	●	●	●	●
	セーフティスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●
ストッパー/アジャスター	●	●	●	●※1	●※1	●	●	●	

●搬入設置調整料【パーソナルタイプ・デスクサイドタイプ15,000円】

●お客様の搬入時の条件(階段作業等)によっては別途料金が必要となる場合がございます。

●離島への搬入設置調整料は別途費用が発生しますので営業にご相談ください。

●細断枚数は電圧・紙質などによって変わります。本カタログに記載されている細断枚数および消費電力はA4上質紙64g/m<sup>2</sup>での縦投入データです。

●無償保証期間はご購入日より1年間となります。但し、保証期間中でもお客様の不注意により生じた故障につきましては有償となります。

●製品の仕様・外觀は、改良の為変更する場合がございます。

●保守サービスのために必要な、補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造中止後7年間です。

※1 オプションの固定金具(C27964)にて対応できます。

ミドルタイプ	フロアタイプ							パワフルタイプ
<b>M300S</b>	<b>F403S</b>	<b>F403SP</b>	<b>F404L</b>	<b>F404P</b>	<b>F404WP</b>	<b>F604L</b>	<b>F603M</b>	<b>6040TH</b>
								
C27995	C27988	C27987	C28000	C27998	C28001	C27996	C27993	C27990
業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用
100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	三相200V
350W	490W	590W	510W	530W	550W	660W	680W	2.9kw
390W	480W	585W	520W	575W	590W	650W	680W	2.6kw
5分	5分	5分	5分	5分	5分	5分	5分	10分
クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット/ パーティクルカット(メディア)	パーティクルカット
約2.4×30mm	約3×28mm	約2×15mm	約3×28mm	約3×28mm	約3×28mm	約3×28mm	約3×28mm/ 約3×28mm (メディア)	約4×50mm
310mm	310mm	310mm	310mm	310mm	400mm	310mm	310/125mm(メディア)	420mm
18枚	26枚	12枚	25枚	25枚	24枚	50枚	50枚	55枚
17枚	25枚	11枚	24枚	24枚	23枚	50枚	50枚	50枚
13枚	20枚	10枚	20枚	20枚	19枚	25枚	25枚	35枚
12枚	19枚	9枚	19枚	19枚	18枚	25枚	25枚	30枚
4.7m/分	4.2m/分	5.1m/分	4.5m/分	4.5m/分	4.6m/分	2.7~4.4m/分	2.4~4.4m/分	8.6m/分
5.5m/分	5.2m/分	6.1m/分	5.1m/分	5.3m/分	4.9m/分	2.7~4.4m/分	2.4~4.4m/分	10.9m/分
60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	連続
—	—	—	ロールレベルプレス	オートプレス	オートプレス	ロールレベルプレス	—	自動正逆回転
—	—	—	—	チップ拡散フラッパー	チップ拡散フラッパー	—	—	ペーパーラック
—	—	—	—	—	—	—	CD/DVD/FD/カード	—
—	—	—	—	—	—	—	○	—
約54kg	約81kg	約80kg	約80kg	約90kg	約109kg	約95kg	約112kg	約174kg
約54ℓ	約87ℓ	約87ℓ	約87ℓ	約87ℓ	約114ℓ	約87ℓ	約85ℓ+22ℓ(メディア)	約209ℓ
430×400×800	500×500×900	500×500×900	500×500×900	500×500×900	600×500×1025	500×500×900	630×500×950	755×550×1445
398,000円	448,000円	588,000円	508,000円	568,000円	758,000円	758,000円	808,000円	1,750,000円
437,800円	492,800円	646,800円	558,800円	624,800円	833,800円	833,800円	888,800円	1,925,000円

M300S	F403S	F403SP	F404L	F404P	F404WP	F604L	F603M	6040TH
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	● プザー音
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
12A(ヒューズ)	10A	10A	10A	10A	10A	15A	15A	三相
●	●	●	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●

●搬入設置調整料【ミドルタイプ15,000円/フロアタイプ20,000円/パワフルタイプ25,000円】  
●お客様の搬入時の条件(階段作業等)によっては別途料金が必要となる場合がございます。  
●離島への搬入設置調整料は別途費用が発生しますので営業にご相談ください。  
●細断枚数は電圧、紙質などによって変わります。本カタログに記載されている細断枚数および消費電力はA4上質紙64g/m<sup>2</sup>での縦投入データです。

●無償保証期間はご購入日より1年間となります。但し、保証期間中でもお客様の不注意により生じた故障につきましては有償となります。  
●製品の仕様・外観は、改良の為変更する場合がございます。  
●保守サービスの為に必要な、補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造中止後7年間です。

PERSONAL TYPE

DESK SIDE TYPE

MIDDLE / FLOOR TYPE

POWERFUL TYPE

SPECIFICATIONS

SUPPLIES / OPTIONS

## セキュレットシュレツダチップ袋

セキュレットのチップ袋は、そのまま焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製で、標準タイプ袋・再生袋・炭酸カルシウム入袋・環境配慮型袋の4種類をご用意いたしました。特に環境配慮型は、環境にやさしい企業を目指すお客様の為に開発されたチップ袋で、消石灰系複合物の配合により、焼却炉から発生する塩化水素と化学反応し、ガスの発生を抑制します。



商品名	商品コード	仕様				単位	標準価格 (税別)	対応機種	
		開口	高さ	マチ	厚み				
標準タイプ(半透明袋)	パーソナル・デスク 共用タイプ	C27931	470mm	760mm	177.5mm	約0.02mm	1箱 (50枚ロール2本)	6,200円	P92S・P143S・P142L・PD123S・ PD123M・P144W・D203S・D202L・M300S
標準タイプ(透明袋)	フロアタイプ	C27932	750mm	960mm	175mm	約0.04mm	1箱(200枚入)	15,500円	F403S・F403SP・F404L・F404P・F604L・ F603M
	コンピュータータイプ	C27933	750mm	1,185mm	175mm	約0.04mm	1箱(100枚入)	15,000円	F404WP
	メディア細断複合タイプ (メディア用)	C27963	640mm	800mm		約0.05mm	1箱(100枚入)	11,000円	F603M (メディア用)
	パワフルタイプ (6000シリーズ用)	C27937	1,140mm	1,220mm		約0.09mm	1箱(50枚入)	12,200円	6040TH
再生ポリエチレン (青色袋)安価タイプ	フロアタイプ3	C27969	900mm	1,000mm		約0.03mm	1箱(200枚入)	8,900円	F403S・F403SP・F404L・F404P・F604L・ F603M
炭酸カルシウム入タイプ (白色袋)	パーソナル・デスク 共用タイプ	C27934	470mm	760mm	177.5mm	約0.035mm	1箱(75枚入)	6,800円	P92S・P143S・P142L・PD123S・ PD123M・P144W・D203S・D202L・M300S
	フロアタイプ	C27935	750mm	960mm	175mm	約0.04mm	1箱(100枚入)	10,500円	F403S・F403SP・F404L・F404P・F604L・ F603M
	フロア・コンピューター 共用タイプ	C27936	750mm	1,100mm	175mm	約0.04mm	1箱(100枚入)	14,000円	F403S・F403SP・F404L・F404P・F604L・ F603M・F404WP
環境配慮型タイプ (黄半透明袋)	フロア・コンピューター 共用タイプ	C27962	750mm	1,100mm	175mm	約0.04mm	1箱(100枚入)	14,000円	F403S・F403SP・F404L・F404P・F604L・ F603M・F404WP

### オプション商品

#### 横開き式チップボックス (フロアタイプ用)

大きさ(mm)	440×440×450
収容量	約87ℓ
質量	約2kg
標準価格	20,000円(税別)



商品コード:C28019

左右のロックを解除することにより横開きますので、溜まったチップ袋の取り出しに便利です。



対応機種

F403S・F404L・F404P・  
F403SP・F604L・F402S・  
F402P・F403L・F403P・  
F603L

- 掲載商品はリコー製品お取扱店にてお買い求めいただけます。
- メンテナンス(保守)はリコーグループの全国ネットサービスがご利用いただけます。
- ホッチキス針(N0.10以下)、クリップ(28mm以下)は投入されても細断されますが、環境配慮の観点から、セキュレットシュレツダは分別を推奨しております。

### ⚠️ 安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 ● 表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
- 火災や爆発の危険がありますので、絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレツダ機構部に噴霧したり、エアゾールを投入口から噴霧しないで下さい。
- 本機を長時間使用しますと、モーターが加熱して、異臭が発生する場合があります。

※このカタログに掲載している製品は、国内仕様のため、海外では使用できません。

※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認下さい。

※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。

〈お問合せ・ご用命は〉

品質マネジメントシステム認証 ISO 9001:2015  
環境マネジメントシステム認証 ISO 14001:2015



株式会社 石澤製作所

<https://www.ishizawa-ss.co.jp>

本社 〒990-0301 山形県東村山郡山辺町大字山辺2941  
TEL.023-665-8410 FAX.023-664-7650  
東京オフィス 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地6-7水野ビル101  
TEL.03-3866-9375 FAX.03-3866-3851



本誌は植物油インキで印刷しています。